

LUMBAR REGULABLE · BRAZOS 3D · CABECERO · NEGRO Y GRIS

Silla Ejecutiva Evora

La Silla Ejecutiva Evora tiene respaldo alto de malla con soporte lumbar regulable en altura y profundidad, cabecero de malla regulable y apoyabrazos de PU regulables en altura, ángulo y profundidad. Su mecanismo sincrónico de tensión autopesante fija el respaldo en cuatro posiciones. Asiento de espuma inyectada tapizado. Disponible en negro y gris.


- 2 años de garantía
- Mecanismo sincrónico
- Tensión autopesante
- Bloqueo en 4 posiciones
- Lumbar regulable en altura y profundidad
- Brazos 3D
- Cabecero regulable
- Negro y gris
- Carga máxima 120 kg

ALTURA TOTAL CON CABECERO	ANCHO TOTAL	ALTURA DE ASIENTO	CARGA MÁXIMA
116–140 cm	69 cm	45–54 cm	120 kg




DIMENSIONES

01 · CM

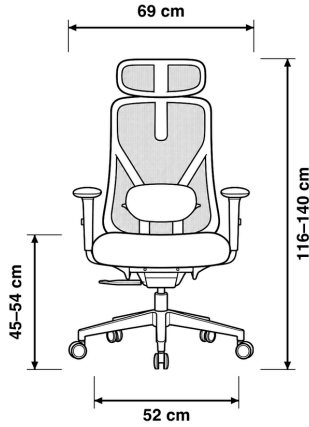

VISTA FRONTAL

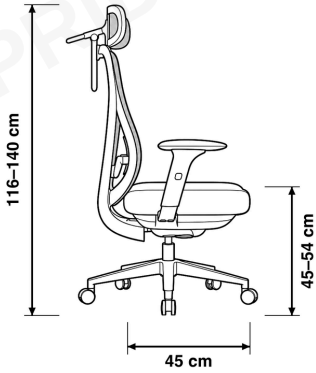

VISTA LATERAL

Altura total con cabecero (regulable)	116-140
Altura del asiento al piso (regulable)	45-54
Ancho total	69
Ancho del asiento	52
Profundidad del asiento	45
Capacidad máxima de carga	120 kg


COMPONENTES

02 · CONSTRUCCIÓN

RESPALDO Alto, de malla	SOPORTE LUMBAR Regulable en altura y profundidad
CABECERO De malla, regulable	BRAZOS De PU, regulables en altura, ángulo y profundidad
ASIENTO Espuma inyectada, tapizado, sin desplazador	MECANISMO Sincrónico, bloqueo en 4 posiciones
TENSIÓN Autopesante	PISTÓN A gas, de 100 mm
BASE Nylon, de 680 mm	RUEDAS Negras, de 60 mm
COLORES Negro · Gris	USO RECOMENDADO Oficina y home office, jornada completa

COLORES Y VISTAS


03 · NEGRO Y GRIS



NEGRO
K-EV0-10001



GRIS
K-EV0-10002



LATERAL
vista lateral



TRASERA
vista trasera 3/4

EMBALAJE Y LOGÍSTICA

04 · POR CAJA

SKU	CONTENIDO	CAJA (L × AN × AL)	PESO
K-EV0-10001	1 silla · negro	64 × 38 × 82 cm	18 kg
K-EV0-10002	1 silla · gris	64 × 38 × 82 cm	18 kg
FORMATO DE ENTREGA En caja o armada · indicar en notas del pedido		UNIDADES POR CAJA 1 unidad	GARANTÍA 2 años

EMPRESA

Gráfica Publicitaria SpA
Avda. Portugal 1382, Santiago

CONTACTO

+56 2 2505 3293
+56 9 6567 0940
www.prido.cl · contacto@prido.cl